BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

APEX™-Terrassendielen

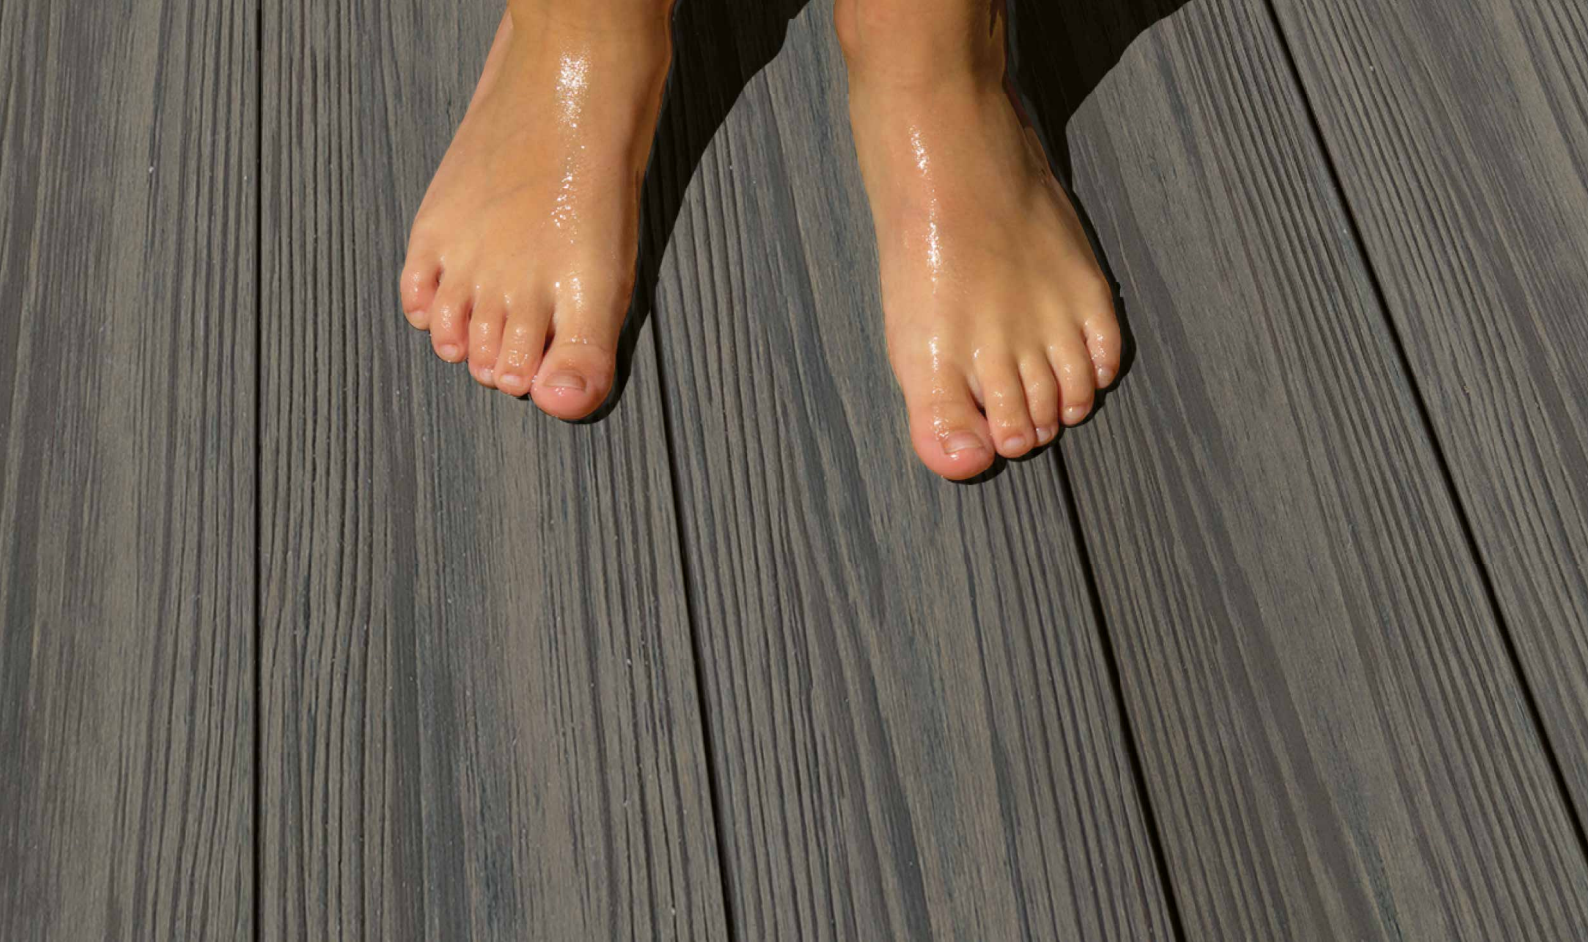

DER FÜHLBARE UNTERSCHIED

Entdecken Sie, was passiert, wenn Schönheit auf Funktion trifft. Wir haben Terrassendielen mit einem bambusgefüllten PVC-Verbundbelag entwickelt, der jahrzehntelang hält und dabei auch noch gut aussieht.

Die Terrassendielen der neuen APEX™-Reihe gehören mit zu den Besten, die die Verbundwerkstofftechnik zu bieten hat. Sie sind qualitativ hochwertiger, wartungsärmer und umweltfreundlicher als andere WPC-Terrassendielen. Finden Sie heraus, welches Profil das Richtige für Sie ist.

- **Material** Massives Kompositprofil, produziert mit moderner Extrudertechnologie (einseitig Holzstruktur/einseitig nutzbar)
- **Profildimensionen** Länge 4 und 5 m, Gewicht 2,3 bzw. 3,3 kg/m
- **Format** 23 x 140 mm oder 23 x 190 mm

DAS PLUS ZUR UMWELT APEX™-Terrassendielen sind ein recycelbares Produkt. Der Produktionsprozess erzeugt keine Nebenprodukte. Die Produktion ist maßgeblich durch Sonnenenergie betrieben. Zur Reinigung und Pflege der Produkte sind keine chemisch bedenklichen Substanzen notwendig.

SCHÖNHEIT IN 4 FARBEN

Apex™

Medium Grey

Cumaru

Ash

Garapa

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material

APEX™-Terrassendielen gehören zu einer neuen Generation Terrassendielen. Sie stellen neben WPC und WPC-coextrudiert quasi die dritte Generation der Kompositwerkstoffe für Terrassen dar.

Die Hauptbestandteile sind Kunststoff, Bambus sowie verschiedene Inhaltsstoffe zur Gewährleistung der technischen Eigenschaften, wie z. B. UV-Beständigkeit, Produktstabilität und Langlebigkeit.

Apex bringt eine Reihe positiver Eigenschaften mit sich. Die Oberfläche besteht aus einem hochwertigen Acrylat und bietet optimale Eigenschaften in Optik und Haptik.

Das Produkt ist um ca. 25 % leichter als ein klassisches WPC und zeigt verbesserte Brandschutzeigenschaften.

Materialoberfläche: ***Entwickeltes Acrylpolymer***
Die innovative, zweischichtige Polymerbeschichtung bietet eine einzigartige Textur und ästhetische Eigenschaften sowie eine erheblich verbesserte Rutschfestigkeit.



Kernmaterial: ***Bambus, zelliges I'VC***
Der geschäumte Mineral-Polymer-Kern zeichnet sich durch ein geringes Gewicht und verbesserte Feuerbeständigkeit aus.

Einfache und schnelle Montage mit dem Montage-Clip System49.

PFLEGELEICHT · UV RESISTANT · WITTERUNGSBESTÄNDIG · KRATZFEST · RUTSCHHEMMEND · LEICHTE MONTAGE · ECO FRIENDLY

Apex™

BARTH & CO

MARKETERS SINCE 1873

IMPRESSUM

Alle gezeigten Flächen-, Dielen- und Fliesenbilder sind verkleinerte Ausschnitte und können farblich vom Original abweichen. Sie geben immer nur einen Teileindruck vom Gesamten wieder.

Zur genauen Farbfindung empfehlen wir immer ein Originalmuster als Vergleich.

Die hier gezeigten Raumsituationen sind zum Teil Visualisierungen. Alle gezeigten Bilder, Grafiken und Icons unterliegen dem Copyright der Firma F.W. Barth & Co.

Angaben zu technischen Daten und Produkteigenschaften Stand 06/2022, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

F.W. Barth & Co. GmbH
Fuggerstraße 25 | 41352 Korschenbroich
Tel. +49 2161 995599 | info@barth1873.de
www.barth1873.de